WALL-INJECT®

Pimpurniaux s.a

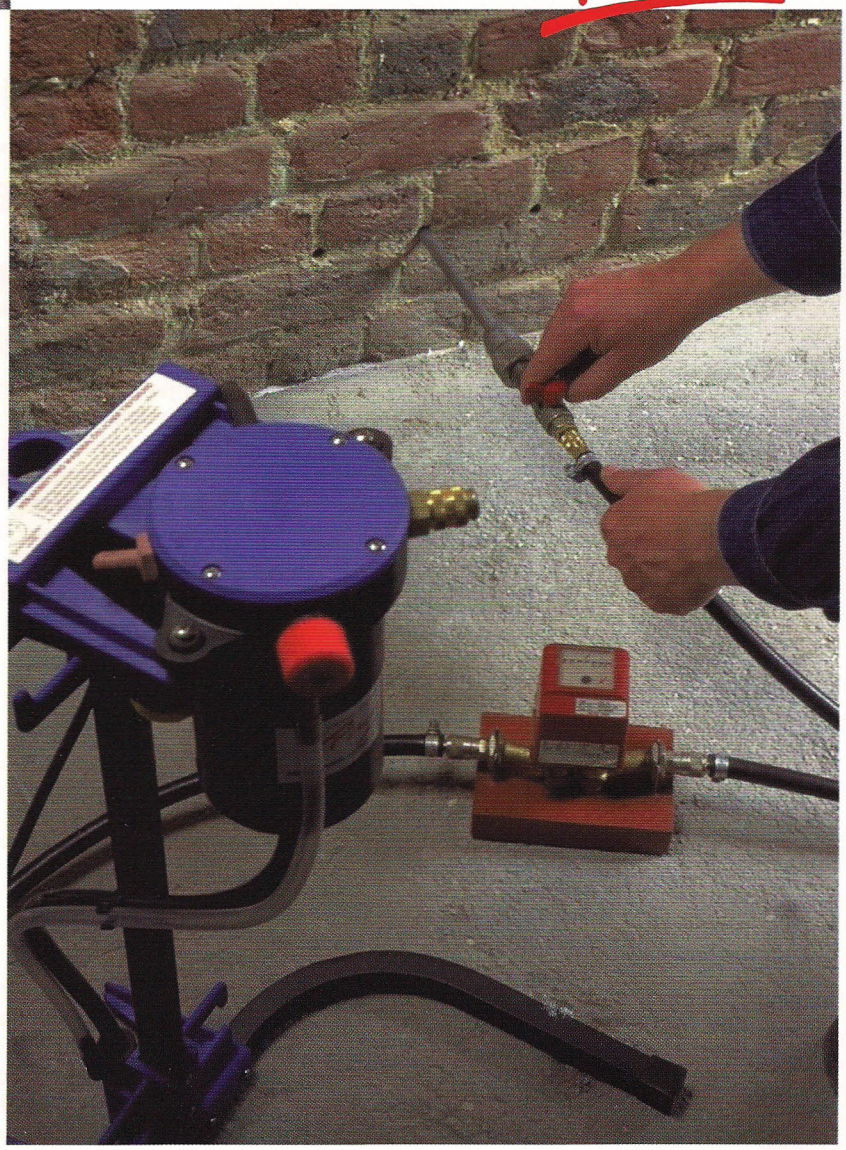

La protection intelligente de vos murs contre les remontées d'eau par capillarité.

- Non biodégradable
- Non toxique

WALL-INJECT® Pimpurniaux s.a

La barrière définitive contre l'humidité ascensionnelle
Non biodégradable - Prêt à l'emploi
Non toxique - Ecologique

WALL-INJECT®

HYDROFUGE D'INJECTION

Injecter le produit sous pression de **2 à 8 Kg au cm²** de manière à répartir **1,5 litres au mètre courant et par 10 cm d'épaisseur de mur.**
Dans le cas d'une injection de murs enterrés et / ou en masse, forer en quinconce tous les 20 cm, (sens vertical et horizontal) dans le joint de maçonnerie.
Consommation : 7,5 l / m²/ 10 cm d'épaisseur.
Le matériel d'injection doit être équipé d'un compteur de passage adapté au produit.

APPLICATION :
Traitement hydrofuge par injection dans toutes maçonneries type briques, pierres, blocs beton, afin de bloquer les remontées d'eau par capillarité. Assure une barrière etanche et définitive contre l'humidité ascensionnelle.

DESCRIPTION :
Mélange de résines polysiloxanes renforcé par un chélate organo-métallique.

CARACTERISTIQUES :
- Prêt à l'emploi, non toxique
- Masse volumique : 0,80 gr/ml
- Matières actives : 10%
- Point éclair : > 55°C

MODE D'EMPLOI :
Forer horizontalement dans le joint de maçonnerie, à l'extérieur ou à l'intérieur du mur, une rangée de trous de **12 mm de diamètre**, à environ **10 cm du sol**, **tous les 10 cm** et au **2/3 de l'épaisseur du mur.**

Injection linéaire:

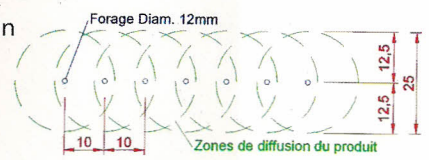

Injection dans la masse:

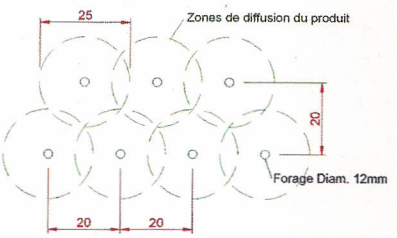

REMARQUES :
La barrière d'étanchéité se réalise en +/- **72 heures**, à température ambiante et support à 20°C. Durée d'assèchement du mur: plusieurs mois en fonction du degré hygrométrique, de la température de l'air et de la ventilation des locaux. L'utilisation d'un déshumidificateur est conseillée. Les sels de type nitrate doivent être isolés avant cimentage ou plafonnage avec une résine époxy en phase aqueuse.

SECURITE :
R10 - Inflammable.

PRECAUTION :
Rincer obligatoirement le matériel d'injection avec le **DILUANT WSP.**

CONDITIONNEMENTS :
25 - 200 et 1.000 litres.

Depuis 1977

SPÉCIALITES DU BÂTIMENT Pimpurniaux s.a

7 RUE DE BERLAIMONT - ZONING DE MARTINROU - B-6220 FLEURUS
TEL : 071/ 81 51 21 • FAX : 071/ 81 76 56
info@pimpurniaux.be • www.pimpurniaux.be

Juin 2008