


WALL-PERFECT®
Pimpurniaux s.a.

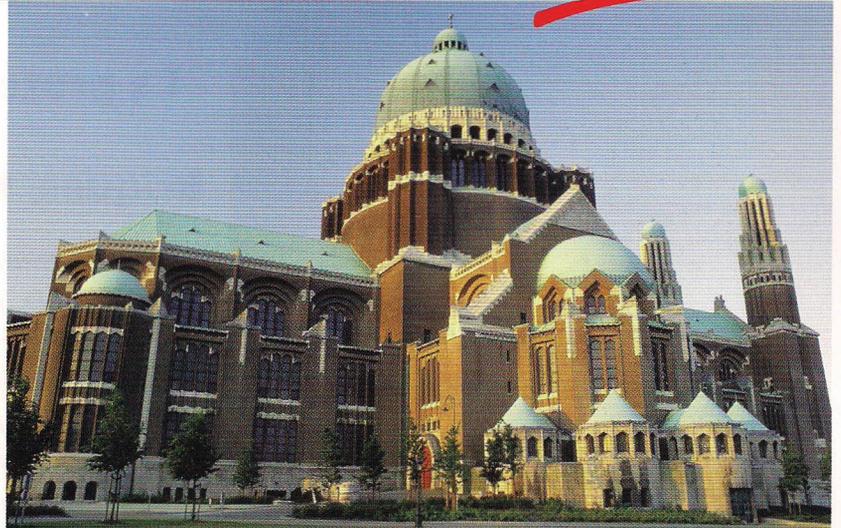

La protection intelligente de vos murs et façades. Briques, tuiles, pierres naturelles...

- 1• Hydrofuge de surface
Polysiloxanes
- 2• **Concentration 10%**
- 3• Perméable à la vapeur d'eau
- 4• Très peu odorant - non toxique -
écologique

WALL-PERFECT®

Pimpurniaux s.a.



La protection intelligente de vos murs et façades. Briques, tuiles, pierres naturelles...

Pourquoi appliquer WALL-PERFECT ?

Pluie, neige, vent, gel, agents polluants attaquent jour après jour les murs extérieurs et façades, particulièrement ceux orientés au Sud et à l'Ouest, avec pour conséquence une altération, un encrassement et un vieillissement prématurés des matériaux.

L'application d'une formule hydrofuge, à base de siloxanes, renforcée d'un complexe organo-métallique, donne à vos murs et façades un véritable "vêtement de pluie" améliorant l'isolation thermique.

Il limite le développement des mousses et des lichens.

Application

Hydrofuge de surface pour les maçonneries telles que : briques, pierres naturelles, bétons, enduits à base de chaux et ciments et autres supports poreux, crépi minéral...

Description

Mélange de cinq molécules de type polysiloxanes renforcé par un complexe organo-métallique et un consolidant de minéraux.

Mode d'emploi

S'applique en 2 ou 3 couches successives, par ruissellement, du bas vers le haut, à refus, au moyen d'un pulvérisateur muni d'un gicleur plat. Pression : 0,5 à 2 bars. Les brosses sont indiquées pour les petites surfaces. Consommation moyenne : ± 0,5 l / m² / couche (à déterminer selon la porosité du support)

Précautions


Le support doit être sec. Les coulées en excès, sur surfaces non poreuses types vitres, châssis, petit-granit, marbres, et autres doivent être essuyées à l'aide d'un chiffon absorbant et/ou imbibé de **DILUANT WSP**.

La température du support, avant application, doit être de minimum 10°C. Nettoyer immédiatement les taches sur les vitres au moyen du **DILUANT WSP**. Sur les seuils en pierre bleue, essuyer l'excédent de produit avec un chiffon propre et sec.

Rincer obligatoirement le matériel de pulvérisation avec le **DILUANT WSP**.

Conditionnements

5 - 25 - 200 - 1000 l



SPÉCIALITES DU BÂTIMENT
Pimpurniaux s.a.

7 RUE DE BERLAIMONT - ZONING DE MARTINROU - B-6220 FLEURUS

TEL: 071/ 81 51 21 • FAX: 071/ 81 76 56

info@pimpurniaux.be • www.pimpurniaux.be